

PROGRAMOVACÍ INFO PODLE AUTO-SELF (OPE-3)

1. Vozidlo musí stát po dobu cca 20 minut, než se může zahájit spárovací procedura.
2. Následující spárovací procedura může trvat až 10 minut a je potřeba jet s vozidlem minimální rychlostí 20km/h.

Zkušební postup před montáží senzoru

Dbejte pokynů výrobce a vždy se jimi řiďte! Montáž mohou provádět pouze proškolení odborníci.




Kontakt mezi těsněním a ráfkem. Těsnění musí být na úrovni kapsy ventilu.



Nutná minimální vzdálenost mezi pouzdrem snímače a ráfkem.



Nutná minimální vzdálenost mezi čelem snímače a ráfkem.

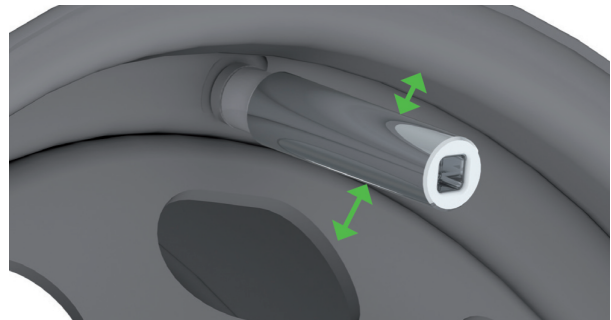

V případě kovového ventilu (clamp in): Nutná minimální vzdálenost mezi převlečnou maticí a ráfkem.